


Почему именно ИК-камеры LG? ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ ДАЖЕ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ




Интеллектуальная технология, обеспечивающая совершенную круглосуточную защиту при свете и в темноте! Инновационные характеристики, которые превосходят по эффективности все существующие ИК-камеры.

Превосходная стабильность и расширенный набор функций устанавливают новый стандарт в области профессиональных систем безопасности.

- Высокоэффективные ИК-диоды
- Высокое разрешение: 540 ТВ линий
- Видеонаблюдение при освещенности вплоть до 0 лк
- Оптический ИК фильтр (ICR Day&Night) для наблюдения днем и ночью, автоматически подстраивающийся под окружающее освещение
- Степень защиты IP66 для уверенной работы системы при различных условиях эксплуатации



МОДЕЛЬ	LSR300P-DA	LSR700P-EA	LVR700P-DA
ТВ стандарт	PAL	PAL	PAL
Кол-во пикселей общ./эфф.	470 000/440 000	470 000/440 000	470 000/440 000
Датчик изображения	1/3" Interline Transfer Color CCD	1/3" Interline Transfer Color CCD	1/3" Interline Transfer Color CCD
Объектив	f = 2,8-12 мм / F = 1,2	f = 6-50 мм / F = 1,4	f = 2,8-12 мм / F = 1,2
Система синхронизации	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя
Частота строч. развертки (Г)	15 625 Гц	15 625 Гц	15 625 Гц
Частота кадр. развертки (В)	50 Гц (VD)	50 Гц (VD)	50 Гц (VD)
Разрешение по горизонтали	Цветной режим: 540 линий Ч/б режим: 570 линий	Цветной режим: 540 линий Ч/б режим: 570 линий	Цветной режим: 540 линий Ч/б режим: 570 линий
Отношение С/Ш	Свыше 48 дБ (APU выкл., F1.2)	Свыше 48 дБ (APU выкл., F1.2)	Свыше 48 дБ (APU выкл., F1.2)
Выходной видеосигнал	1 В (75 Ом)	1 Вp-р Композитный (75Ω)	1 Вp-р Композитный (75Ω)
Минимальная освещенность	0,1 лк 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)	0,1 лк 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)	0,1 лк 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)
Число ИК-диодов (расст.)	34 шт. (30 м)	45 шт. высокой мощности (70 м)	28 шт. (25 м)
Управление диафрагмой	Постоянным током	Постоянным током	Постоянным током
Регулировка усиления	Выкл./Вкл.	Выкл./Вкл. (0-255)	Выкл./Вкл. (0-255)
Экспозиция	Фикс. (автоматическая)	Фикс. (устран. мерцания/ручная)	Фикс. (устран. мерцания/ручная)
Электронный затвор	1/50 (-1/100000)	1/50 (-1/100000)	1/50 (-1/100000)
Баланс белого	ATW	ATW / AW (ФИКС. / РУЧНОЙ)	ATW / AW (ФИКС. / РУЧНОЙ)
Разъем входов/выходов	Байонетный (BNC)	Байонетный (BNC)	Байонетный (BNC)
Напряжение питания	12V DC	12V DC	12V DC
Потребляемая мощность	4,2 Вт (при вкл. ИК-подсветке)	8,4 Вт (при вкл. ИК-подсветке)	4,2 Вт (при вкл. ИК-подсветке)
Диапазон раб. температур	-10°C ~ 50°C, влажн. 80%	-10°C ~ 50°C, влажн. 80%	-10°C ~ 50°C, влажн. 80%
Температура хранения	-20°C ~ 60°C, влажн. 85%	-20°C ~ 60°C, влажн. 85%	-20°C ~ 60°C, влажн. 85%
Масса	940 г	1 450 г	770 г
Габаритные размеры (диаметр x высота)	74 x 151 мм	96 x 160 мм	160 x 103 мм

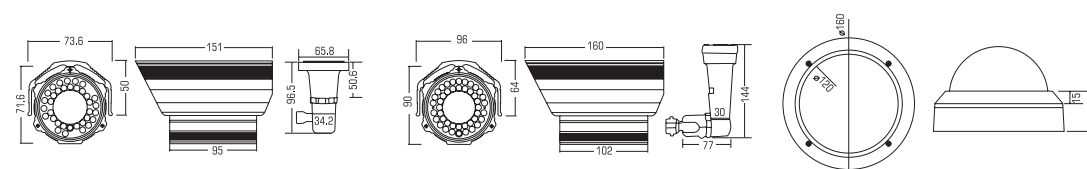

Business Solutions Company

Security Business Team

LG Twin Towers, 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, Korea

Тел.: +82-2-3777-5184 Факс: +82-2-3777-5185

Веб-сайт: www.lg.ru

* Точные наименования продуктов и технические характеристики могут отличаться для разных географических регионов и могут быть изменены. Реальные продукты могут отличаться от изображений, представленных в настоящем каталоге.

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



СВЕТ, КОТОРЫЙ ОХРАНЯЕТ В ТЕМНОТЕ!

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КАМЕРЫ С ИК-ПОДСВЕТКОЙ КОМПАНИИ LG



Могут больше, работают дольше,
дают Вам больше свободы.
Системы безопасности от компании LG -
снова на шаг впереди!



Безупречное качество изображения,
эффективное обеспечение безопасности

LSR300P-DA

- Цветная ПЗС-матрица 1/3"
- Вариообъектив 2,8-12 мм, с автоматической диафрагмой (DC), управляемой постоянным током
- Оптический ИК фильтр для дневного и ночного наблюдения
- Компенсация задней засветки
- 34 ИК-диода
- Дальность действия ИК-диодов: 30 м
- Питание 12V DC
- IP66



Высочайшее качество и надежность защиты

LSR700P-EA


- Цветная ПЗС-матрица 1/3"
- Вариообъектив 6-50 мм, с автоматической диафрагмой (DC), управляемой постоянным током
- Оптический ИК фильтр для дневного и ночного наблюдения
- Компенсация задней засветки
- 45 ИК-диодов
- Дальность действия ИК-диодов: 70 м
- Питание 12V DC
- 4 зоны маскировки
- IP66



Защита от вандализма,
компактная купольная форма

LVR700P-DA



- Цветная ПЗС-матрица 1/3"
- Вариообъектив 2,8-12 мм, с автоматической диафрагмой (DC), управляемой постоянным током
- Оптический ИК фильтр для дневного и ночного наблюдения
- Компенсация задней засветки
- 28 ИК-диодов
- Дальность действия ИК-диодов: 25 м
- 3 оси поворота
- Вандалозащищенный корпус
- Питание 12V DC
- 4 зоны маскировки
- IP66



Дистанция обзора до 70 м

Благодаря применению светодиодного источника ИК-излучения с превосходными рабочими характеристиками наша видекамера способна обеспечить дальность наблюдения до 70 м.

* Кроме того, исключительно долговечные светодиоды гарантируют продолжительный срок службы и высокую стабильность системы. Только модель LSR700. LSR300 – 30 м, LVR700 – 25 м.




Наблюдение даже в полной темноте: при освещенности 0 лк

Высокоэффективный источник инфракрасного излучения гарантирует превосходную работу системы в условиях слабого освещения, позволяя обнаруживать и опознавать объекты даже в полной темноте.



Оптический ИК фильтр для наблюдения днем и ночью обеспечивает ваше спокойствие круглые сутки

При изменении условий освещения в камере автоматически перенастраивается инфракрасный фильтр. Простой перевод камеры в режим ночного наблюдения обеспечит четкость изображения даже при очень слабом освещении.





Степень защиты IP66 расширяет область применения камеры

Подтвержденное испытаниями пыле- и водонепроницаемое исполнение в соответствии с IP66 освобождает систему видеонаблюдения от ограничений, связанных с факторами окружающей среды, и позволяет с успехом применять камеру для уличных условий эксплуатации.



Высокое качество изображения с разрешением в 540 ТВ линий при свете и в темноте


Усовершенствованный датчик изображения и мощная система обработки сигнала обеспечивают превосходное разрешение: 540 ТВ линий для цветного изображения в дневное время и 570 линий для ч/б изображения ночью.



Вариообъектив для оптимального видеонаблюдения


Вариообъектив позволяет регулировать угол наблюдения и добиваться оптимального качества видеоизображения с учетом конкретных условий окружающей обстановки.

* LSR700: 6-50 мм / LSR300: 2,8-12 мм / LVR700: 2,8-12 мм.



Надежный корпус защищает камеру от опасных внешних воздействий

Применение антивандального корпуса гарантирует полную защиту камеры и ИК-излучателя (модель LVR700) и предохраняет их от опасности повреждения при эксплуатации в местах общественного пользования.



Система 3-Axis для полного обзора во всех направлениях

Свободное вращение шарового кронштейна камеры внутри предоставляет возможность оптимальной настройки системы при любом способе монтажа: на стене, на потолке или на наклонной поверхности. Где бы Вы ни устанавливали камеру, благодаря 3-осной системе это будет совсем просто.