



Your Partner
We can do it

СЕРИЯ ХМ

Pinetron

.....
PINETRON CO., LTD
.....


Август 2009



Серия XM

H.264

ПРОСТО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО

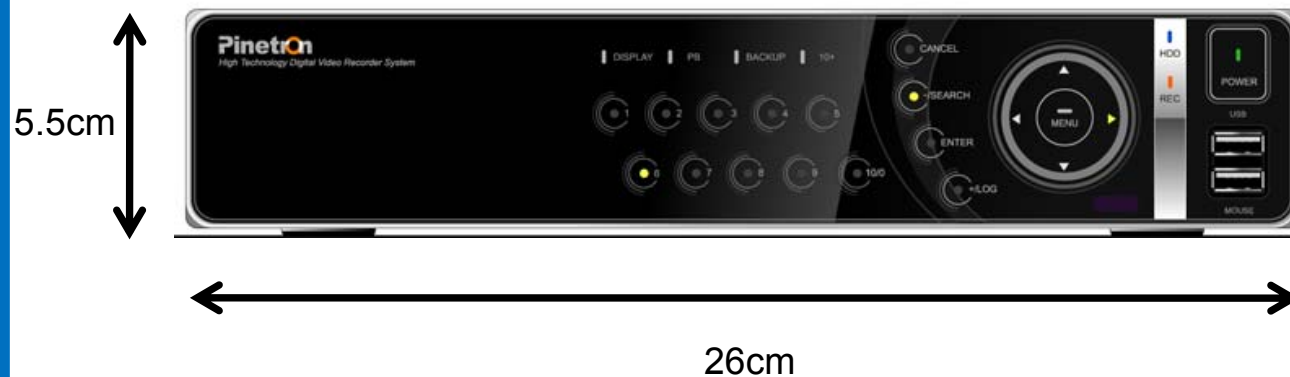

Pinetron

Серия XM



Дружественный
интерфейс



Сенсорное
управление



Pinetron

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИСТРАТОРОВ СЕРИИ ХМ

		СЕРИЯ ХМ		
		4 канальный	8 канальный	16 канальный
Видеовход		4	8	16
Разбиение экрана		1,4	1,4,8	1,4,8,16
Видеовыход		BNC, VGA, SPOT		
Аудио вход/выход		1 / 1		
Алгоритм сжатия видео		H.264		
Алгоритм сжатия аудио		G.711		
Разрешение в режиме реального видео	NTSC	720 X 480		
	PAL	720 X 560		
Скорость записи	NTSC	30 к/с (720X480)		
		60 к/с (720X240)		
		120 к/с (360x240)		
	PAL	25 к/с (720x576)		
		50 к/с (720x240)		
		100 к/с (360x288)		
Операционная система		Embedded Linux		
Сеть		10/100 Base T		
USB		USB 2.0, Мышь		
SATA HDD		1		
Возможности соединения		RS232, RS422, PTZ		
Входы тревоги / релейные выходы		4 / 1	4 / 1	4 / 1
Управление ИК		есть		
Индикация на передней панели		Power, REC, HDD		
Питание		Адаптер 12V		

CMS

УПРАВЛЕНИЕ ДО 10 ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ CMS

Central Management Software



10 DVRs



Pinetron